

Freses 1,5 mm ned.

1,5



R2,5 (x 4 stk)

231

210


131

120

R5 (x 4 stk)

Kan bruke R2,5mm på radie her, hvis det går p.g.a. dybden.

- Merk:
- Skarpe kanter brekkes/ rundes.
  - Maskinerte flater lakkeres ikke.
  - Alle deler merkes med tegningsnr.
- Overflatebehandling:

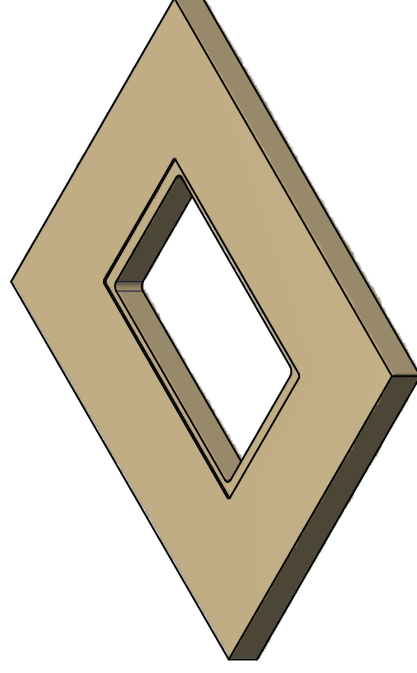

Dato

Konstr. / Tegnet

Gen. tpe:

NS-ISO 13920 (Grad A)

NS-ISO 2768 (Modell)

Godkjent

Kontroll

Kontrollert

Ergospace AS  
Strømsveien 230, 0191 Oslo  
Tlf: 23 00 28 00  
E-post: post@ergospace.no  
Web: www.ergospace.no

Henvising

Utfresningsmål  
Cable Organizer mini

Fiленavn:

**ERGO**  
SPACE

Målestokk:  
**(1:2)**